


VETTER Rohr-Dichtkissen FS

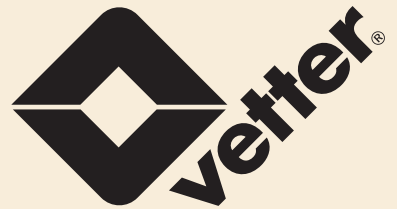

erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch Material CR

modernes Typenschild mit eindeutigen Sicherheitshinweisen in Form von Piktogrammen

optional mit integriertem Füllschlauch 10 m lieferbar


Betriebsüberdruck 1,5 bar

Technische Daten

Art.-Nr.		1482000700	1482000800	1482000900	1482001000	1482001100	1482001200
Art.-Nr. mit integr. Schlauch		1482000100	1482000200	1482000300	1482000400	1482000500	1482000600
Bezeichnung		RDK 7/15 FS	RDK 10/20 FS	RDK 20/40 FS	RDK 30/60 FS	RDK 50/100 FS	RDK 80/140 FS
Rohrdurchmesser	cm	7 - 15	10 - 20	20 - 40	30 - 60	50 - 100	80 - 140
	inch	3 - 6	4 - 8	8 - 16	12 - 24	20 - 40	32 - 55
Durchmesser	cm	6,8	9	19,5	29,5	45	78,5
	inch	2,7	3,5	7,68	11,61	17,72	30,9
Betriebsüberdruck	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	psi	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
Prüfdruck	bar	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
	psi	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Prüfgegendruck	m WS	5	5	5	5	5	5
	psi	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Zylinderlänge	cm	30	51	51	73,5	111	181
	inch	12	20	20,08	28,94	43,7	71,3
Gesamtlänge	cm	34,5	55,5	57	78	117	185,5
	inch	13,6	21,9	22,44	30,71	46,06	73
Nenninhalt	l	3,8	11,5	44,8	145	610	1250
	cu. ft.	0,13	0,41	1,58	5,12	21,5	44,1
Luftbedarf	l	9,5	28,8	112	362,5	1525	3125
	cu. ft.	0,34	1,02	3,95	12,8	53,8	110,3
Technische Änderungen vorbehalten!							

Vetter GmbH · A Unit of IDEX Corporation · Blatzheimer Straße 10-12 · DE-53909 Zülpich · Germany
 Tel.: +49 (0) 2252 3008-50 · Fax: +49 (0) 2252 3008-70 · www.vetter.de · vetter.info@idexcorp.com

VETTER Bypasskissen FS

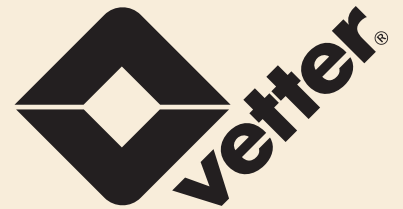

erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch Material CR

modernes Typenschild mit eindeutigen Sicherheitshinweisen in Form von Piktogrammen

optional mit integriertem Füllschlauch 10 m lieferbar

Technische Daten

Art.-Nr.		1483001400	1483001500	1483001600	1483001000
Art.-Nr. mit integr. Schlauch		1483001100	1483001200	1483001300	1483000500
Bezeichnung		BK 10/20 FS	BK 20/50 FS	BK 50/120 FS	BK 80/140 FS
Rohrdurchmesser	cm	10 - 20	20 - 50	50 - 120	80 - 140
	inch	4 - 8	8 - 20	20 - 47	32 - 55
Durchmesser	cm	9,7	19,5	45	78,5
	inch	3,82	7,68	17,72	30,91
Betriebsüberdruck	bar	1,5	1,5	1,5	1,5
	psi	21,75	21,75	21,75	21,75
Prüfdruck	bar	1,95	1,95	1,95	1,95
	psi	28,3	28,3	28,3	28,3
Prüfgegendruck	m WS	5	5	5	5
	psi	7,25	7,25	7,25	7,25
Zylinderlänge	cm	48,5	55	92	181
	inch	19,09	21,65	36,22	71,26
Gesamtlänge	cm	55,5	67	94	193
	inch	21,85	26,4	37	75,98
Nenninhalt	l	9	63	568	1230
	cu. ft.	0,32	2,22	20,06	43,44
Luftbedarf	l	22,5	157,5	1420	3075
	cu. ft.	0,8	5,6	50,1	108,6
Technische Änderungen vorbehalten!					

Vetter GmbH · A Unit of IDEX Corporation · Blatzheimer Straße 10-12 · DE-53909 Zülpich · Germany
Tel.: +49 (0) 2252 3008-50 · Fax: +49 (0) 2252 3008-70 · www.vetter.de · vetter.info@idexcorp.com